

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	多通道 DDS 源
内部产品型号	STD-DSJ2-8-400
产品编号	STDDP-015

需 方: _____ 供 方: _____

签字/盖章: _____ 签字/盖章: _____

时 间: _____ 时 间: _____



网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501


一、产品特征

- 8 通道独立频率输出
- 可变频率输出
- 数控衰减

产品特性	规格名称	指标参数	备注
频率输出	输出信号路数	8 路	
	输出信号接口	SMA	
	输出信号阻抗	50 欧姆	
	输出信号波形	正弦波	
	输出信号频率	1MHz~400MHz	
	输出信号功率	-15dBm~+10dBm	
	功率准确度	±2dB	
	输出频率步进	10uHz	
	输出信号功率步进	0.25dB	
	输出信号谐波	≤ -30dBc	
	输出信号非谐波	≤ -50dBc	
	输出信号相位噪声 100MHz 测试点	≤ -125dBc/1Hz@100Hz	
		≤ -135dBc/1Hz@1kHz	
		≤ -150dBc/1Hz@10kHz	
		≤ -153dBc/1Hz@100kHz	
		≤ -155dBc/1Hz@1MHz	

	附加频率不稳定性 10MHz 测试点	$\leq 3E-13/s$	
参考输入	输入路数	1 路	
	输入信号接口	SMA	
	输入信号频率	10MHz	
	输入信号功率	7-12dBm	
	输入信号波形	正弦波	
电源输入	输入电压接口	普通三相电插头	
	输入电压	220-240V AC	
	功耗	$\leq 100W$	
监视管理	通信接口	RJ45/DB9 母头	
	通信协议	标准协议	
环境	工作温度	0℃ ~+50℃	
	存储温度	-40℃ - +70℃	
	相对湿度	$\leq 85\%$ 无冷凝	工作条件

二、外形尺寸:

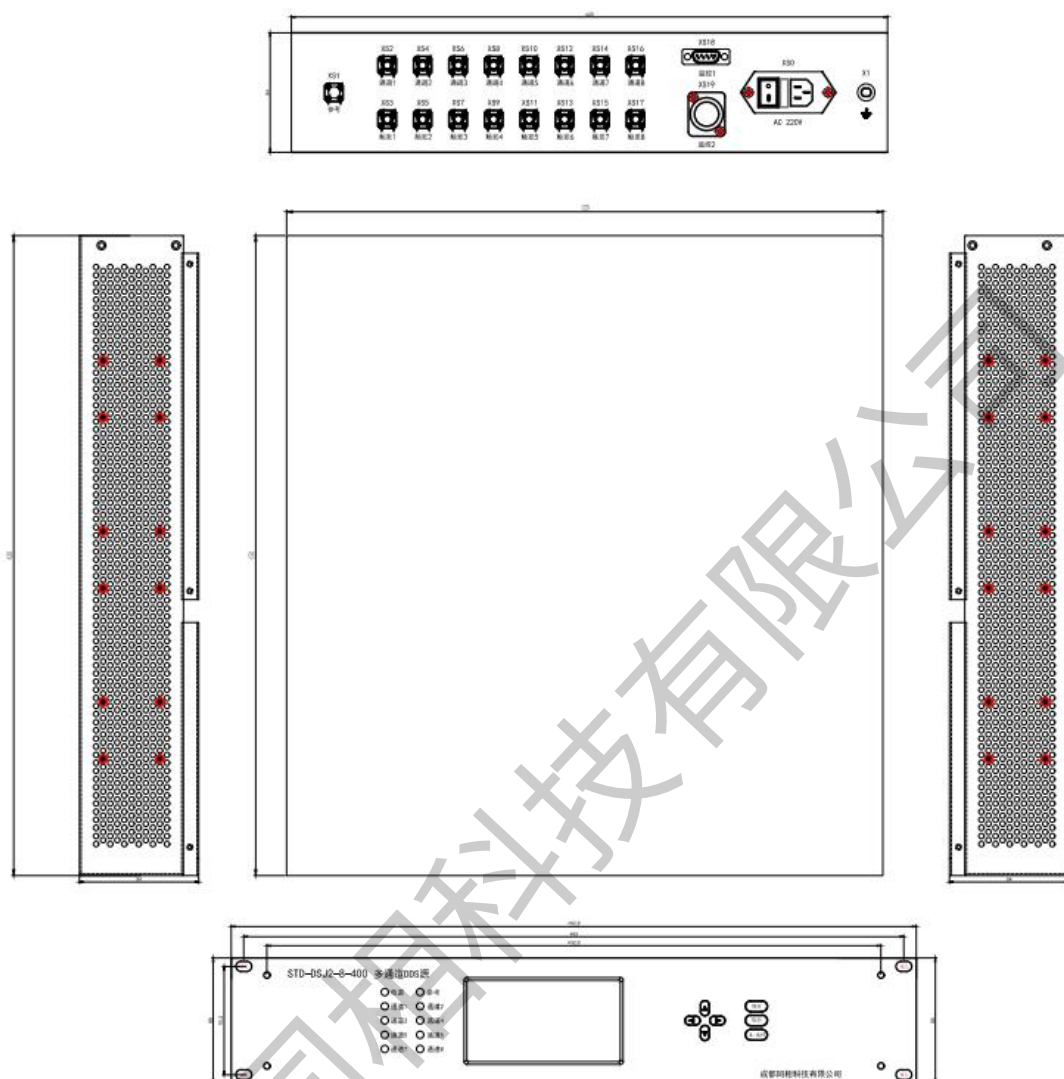

三、配件

STD-DSJ2-8-400 型多通道 DDS 源产品交付时按下表要求成套交付产品备附件：

序号	备附件	数量	备注
1	加电线	1	

四、交付资料

STD-DSJ2-8-400 型多通道 DDS 源产品交付时按下表要求成套交付产品资料：

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版